



**MAMITO**  
Frittieren mit System

## Fritteusengrundreinigung mit dem Mamito Hochleistungsreiniger

Basis einer perfekten, hygienisch unbedenklichen Produktion ist eine saubere Fritteuse. Diese sollte einer Grundreinigung unterzogen werden um sie von alten eingebraunten Verharzungen zu befreien. Die Arbeit lohnt sich, denn durch Anwendung des Mamito Systems und regelmäßige Zwischenreinigung werden die Probleme mit eingebraunten Verharzungen der Vergangenheit angehören.

1

### vor Beginn der Anwendung:

Grundreinigung mit dem hochalkalischen Mamito Hochleistungsreiniger (chemisch).

2

### regelmäßige Zwischenreinigung:

Das Mamito System vermindert zwar die Bildung von Verharzungen, je nach verwendetem Öl können sie jedoch nicht ganz vermieden werden. Regelmäßige Zwischenreinigungen verhindern, dass sich die Verschmutzungen einbrennen können.



# So wird's gemacht

## Anwendung:

### ! Handschuhe tragen und Sicherheitshinweise beachten!

Mit Wasser befüllen, dabei die Zugabemenge des Basisreinigers beachten. Je 10 Liter Beckenvolumen 1 Liter Mamito Hochleistungsreiniger dem Wasser zugeben. Zum schnelleren Einfüllen kann der Stopfen der Literflasche vorsichtig mit einem Messer angehoben und dann entfernt werden. Frittierkörbe können ebenfalls zur Reinigung in der Fritteuse belassen werden. Aufgrund Verwendung verschiedener Metalle ist eine Verfärbung der Frittierkörbe möglich.

### ! Anheizen – nicht kochen!


Nach der Zugabe des Mamito Hochleistungsreinigers zu kaltem Wasser die Fritteuse auf ca. 60 bis 80°C anheizen – ein Aufkochen ist unbedingt zu vermeiden. Nach dem Anheizen – abschalten und abdecken – Warnhinweis anbringen und Personal informieren!

## Einwirkzeit:

Nach ca. 8 – 10 Stunden sind die Verharzungen gelöst.

## Reinigung:

Die Fritteuse unmittelbar vor der End-Reinigung auf ca. 40°C anheizen und abschalten. Reinigungsflüssigkeit ablassen und das Becken mit den Heizstäben mehrfach mit Wasser gründlich ausspülen. Das Wasser dabei kurz aufkochen lassen. Anschließend mit einer robusten Metallbürste die Verharzungen abbürsten. Je nach Verschmutzung die Heizstäbe wiederholt in das heiße Wasser eintauchen und nach Abtrocknen erneut abbürsten. Zum Entfernen der gelösten Verharzungen sollten die Heizstäbe trocken sein, um ein Verschmieren und damit Mehrarbeit zu vermeiden.

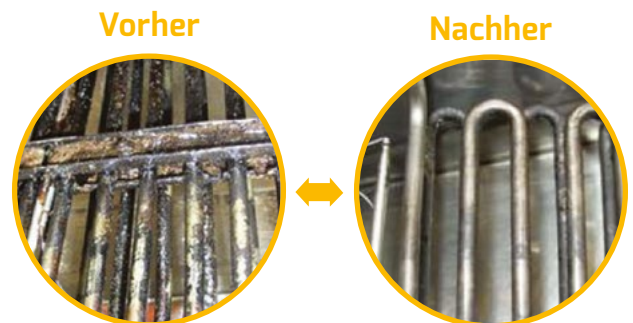

**Servicetelefon für Rückfragen**  
Fon +49 (0) 6854-9080-0